



AS14S

特性

用于时序控制的时间继电器  
 备有板前, 板后的连接插座  
 LED在线指示灯, 显示工作状态

订货标记示列

时间继电器 AS14S



性能参数


电源电压	DC12V~48V, AC12V~380V50Hz/60Hz
功耗	DC1.0W, AC1.0VA
控制输出	5A220VAC
绝缘电阻	DC500V, 100MΩ
介质耐压	BCC1500VAC, BOC1000VAC
环境温度	-10°C ~ 50°C
湿度	35% ~ 85%
寿命	机械寿命:10 <sup>6</sup> , 电气寿命:10 <sup>5</sup>
重量	≈100g

时间范围

0.01S ~ 99.99S
1S ~ 99M99S
1M ~ 99H99M

外形图、接线图、安装尺寸

AS14S 外形图

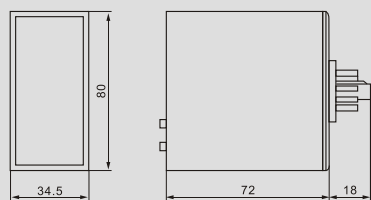

AS14S 接线图

